



목 차

사무실 / 입소용 청소기	2~4
산업용 청소기	5~7
클린룸 / 저소음 청소기	8
연마용 집진 청소기	9
초강력 링브로워 / 엔진 청소기 ..	10~11
기능성 청소기	12~13
잔수처리 / 밀방형 청소기	14
마루 광택기	15
대리석 연마기 / 청소용품	16

사무실 / 업소용 진공청소기

사무실·업소용

산업용

클린룸·저소음

여마용진진

초강력프로워워

기능성

잔수처리·멜방형

대리석연마기

CH-102S



특징 부피가 작고 가벼워 이동성이 좋으며 강력한 흡입력과 튼튼한 구조로 내구성이 좋음.

사용처 사무실, 주유소, 입주청소시 등..

SPECIFICATIONS

전압 : 220V/60Hz	탱크용량 : 7.5L
진공모터 : 1100W/1.5HP	탱크재질 : Stainless
진공도 : 2300mmHzO	모터 : 견식
중량 : 5.1kg	규격 : 290(L)×290(W)×420(H)



32Ø 악세서리 / Accessories



CH-102F



특징 부피가 작고 가벼워 이동성이 좋으며 강력한 흡입력과 튼튼한 구조로 내구성이 좋음.

사용처 사무실, 주유소, 입주청소시 등..

SPECIFICATIONS

전압 : 220V/60Hz	탱크용량 : 8.5L
진공모터 : 1100W/1.5HP	탱크재질 : HDPE/UV
진공도 : 2300mmHzO	모터 : 견식
중량 : 5.4kg	규격 : 290(L)×290(W)×420(H)



32Ø 악세서리 / Accessories



CH-105S



특징 스텔레스 청소기의 강력한 흡입력으로 이동의 편리성과 세련된 디자인이 추가되었음.

사용처 사무실, 모텔, 가정, 학교, 주유소 등..

SPECIFICATIONS

전압 : 220V/60Hz	탱크용량 : 19.8L
진공모터 : 1100W/1.5HP	탱크재질 : Stainless
진공도 : 2300mmHzO	모터 : 견식
중량 : 8.8kg	규격 : 410(L)×410(W)×540(H)



CH-105F



특징 세련된 디자인 내구성과 충격에 강한 HDPE 재질로 작고 가벼우면서도 강력한 흡입력을 발휘함.

사용처 사무실, 호텔, 가정, 학교, 오피스텔 등..

SPECIFICATIONS

전압 : 220V/60Hz	탱크용량 : 22.5L
진공모터 : 1100W/1.5HP	탱크재질 : HDPE/UV
진공도 : 2300mmHzO	모터 : 견식
중량 : 9.0kg	규격 : 410(L)×410(W)×540(H)



CH-105SW



특징 작고 가벼워서 이동성이 좋으며 강력한 흡입력과 습식 모터장치로 소량의 물작업이 가능함.

사용처 사무실, 호텔, 가정, 학교, 오피스텔 등..

SPECIFICATIONS

전압 : 220V/60Hz	탱크용량 : 19.8L
진공모터 : 1200W/1.6HP	탱크재질 : Stainless
진공도 : 2300mmHzO	모터 : 견, 습식
중량 : 9.35kg	규격 : 410(L)×410(W)×540(H)



32Ø 악세서리 / Accessories



CH-105FW



특징 작고 가벼워서 이동성이 좋으며 강력한 흡입력과 견, 습식 모터로 소량의 물작업이 가능하며 HDPE 재질을 사용하여 내구성이 좋고 충격에 강함.

사용처 사무실, 호텔, 가정, 학교, 오피스텔 등..

SPECIFICATIONS

전압 : 220V/60Hz	탱크용량 : 22.5L
진공모터 : 1200W/1.6HP	탱크재질 : HDPE/UV
진공도 : 2300mmHzO	모터 : 견, 습식
중량 : 9.0kg	규격 : 410(L)×410(W)×540(H)



사무실 / 업소용 진공청소기

CH-107S



카트리지가 장착

특징 강력한 흡입력과 튼튼한 구조의 건식전용 청소기로 부직포 필터와 카트리지가 필터로 2중 필터구조임.

사용처 사무실, 호텔, 가정, 학교, 오피스텔 등..



SPECIFICATIONS

전압 : 220V/60Hz	탱크용량 : 24.5L
진공모터 : 1100W/1.5HP	탱크재질 : Stainless
진공도 : 2300mmHzO	모터 : 건식
중량 : 8.8kg	규격 : 410(L)×410(W)×610(H)

32Ø 약세사리 / Accessories



CH-107SW



특징 신세대 감각에 맞춘 디자인으로 습식모터를 장착하고 공기의 흐름을 분리하여 모터의 수명이 좋으며 녹이 슬지않은 스테인레스 제품임.

사용처 사무실, 호텔, 가정, 학교, 오피스텔 등..



SPECIFICATIONS

전압 : 220V/60Hz	탱크용량 : 24.5L
진공모터 : 1200W/1.6HP	탱크재질 : Stainless
진공도 : 2300mmHzO	모터 : 건, 습식
중량 : 9.55kg	규격 : 410(L)×410(W)×610(H)

32Ø 약세사리 / Accessories



CH-112F



특징 튼튼하고 내구성이 뛰어난 HDPE 재질로 카트리지를 장착 재비산되는 미세먼지를 줄였으며 동급최대 탱크용량의 제품임.

사용처 사무실, 호텔, 가정, 학교, 오피스텔 등..



SPECIFICATIONS

전압 : 220V/60Hz	탱크용량 : 45L
진공모터 : 1350W/1.8HP	탱크재질 : HDPE/UV
진공도 : 2400mmHzO	모터 : 건식
중량 : 12.2kg	규격 : 490(L)×490(W)×730(H)

38Ø 약세사리 / Accessories



CH-112S



특징 튼튼한 범퍼와 스테인레스 탱크로 고급화 했으며 카트리지가 필터 및 부품보관함이 있어 작업의 편리함과 재 비산되는 먼지양을 줄임.

사용처 사무실, 세차장, 당구장 등..



SPECIFICATIONS

전압 : 220V/60Hz	탱크용량 : 43L
진공모터 : 1350W/1.8HP	탱크재질 : Stainless
진공도 : 2400mmHzO	모터 : 건, 습식
중량 : 11.2kg	규격 : 490(L)×490(W)×690(H)



CH-112FW



특징 HDPE재질을 사용하여 내구성이 좋고 충격에 강하며 강력한 흡입력을 자랑함. 볼타이 장착되어 물작업시 헤드로 물이 역류하는 것을 방지. 동급최대 탱크용량임.

사용처 사무실, 세차장, 당구장 등..



SPECIFICATIONS

전압 : 220V/60Hz	탱크용량 : 45L
진공모터 : 1350W/1.8HP	탱크재질 : HDPE/UV
진공도 : 2400mmHzO	모터 : 건, 습식
중량 : 12.55kg	규격 : 490(L)×490(W)×730(H)

38Ø 약세사리 / Accessories



CH-112SW



특징 스테인레스 탱크의 건, 습식 겸용청소기로 가장 보편화된 제품이며 볼타 및 부품보관함 장착으로 편리함.

사용처 사무실, 세차장, 당구장 등..



SPECIFICATIONS

전압 : 220V/60Hz	탱크용량 : 43L
진공모터 : 1350W/1.8HP	탱크재질 : Stainless
진공도 : 2400mmHzO	모터 : 건, 습식
중량 : 11.95kg	규격 : 490(L)×490(W)×730(H)



사무실·업소용

산업용

클린룸·저소음

연마용진진

초강력임프로워

기능성

잔수처리·멜방형

마래석연마기

사무실, 업소용 진공청소기

사무실·업소용

산업용

클린룸·저소음

연마용진진

초강력임프로워

기능성

잔수처리·멜방형

대리석연마기

CH-120P



특징 흡입구 위치가 탱크내부에서 사이클론 현상을 극대화한 제품이며 분진흡입시 매우 유리함.

사용처 업소, 세차장, 상가, 학교, 당구장, 골프연습장 등..

SPECIFICATIONS

전압 : 220V/60Hz	탱크용량 : 42L
진공모터 : 1100W/1.5HP	탱크재질 : P·E
진공도 : 2300mmHzO	모터 : 건식
중량 : 11.3kg	규격 : 490(L)×490(W)×690(H)



CH-115S



특징 1모터급 최대용량 제품으로 안전성과 성능을 갖춘 제품이며 카트리지필터, 부품보관함 기본Set장착임.

사용처 사무실, 세차장, 당구장 등..

SPECIFICATIONS

전압 : 220V/60Hz	탱크용량 : 54.1L
진공모터 : 1350W/1.8HP	탱크재질 : Stainless
진공도 : 2400mmHzO	모터 : 건식
중량 : 12.2kg	규격 : 490(L)×490(W)×780(H)



CH-120A



특징 흡입구 위치가 사이클론 현상을 극대화 했으며 반투명 탱크로 내용물 및 수위를 확인할 수 있음.

사용처 업소, 세차장, 상가, 학교, 당구장, 골프연습장 등..

SPECIFICATIONS

전압 : 220V/60Hz	탱크용량 : 42L
진공모터 : 1200W/1.6HP	탱크재질 : P·E
진공도 : 2300mmHzO	모터 : 건, 습식
중량 : 12.0kg	규격 : 490(L)×490(W)×690(H)



CH-115SW



특징 1모터급 최대탱크용량 제품으로 볼탐과 부품보관함이 기본Set로 강력한 흡입력을 자랑하는 건, 습식 제품임.

사용처 사무실, 세차장, 당구장 등..

SPECIFICATIONS

전압 : 220V/60Hz	탱크용량 : 54.1L
진공모터 : 1350W/1.8HP	탱크재질 : Stainless
진공도 : 2400mmHzO	모터 : 건, 습식
중량 : 13.2kg	규격 : 490(L)×490(W)×780(H)



CH-150T



특징 부피가 작고 가벼우며 2모터를 장착하여 강한 흡입력을 발휘해 작업장에서 빠르고 효율적인 작업이 이루어지는 고효율 청소기임.

사용처 세차장, 식당, 골프연습장 등..

SPECIFICATIONS

전압 : 220V/60Hz	탱크용량 : 54.1L
진공모터 : 2400W/3.2HP	탱크재질 : Stainless
진공도 : 2600mmHzO	모터 : 건식
중량 : 15.4kg	규격 : 490(L)×490(W)×730(H)



CH-115RW



특징 1모터급의 가장튼튼한 강철 프레임으로 제작되었으며, 회전형으로 더욱 편리한 건, 습식 청소기임. 볼탐과 부품보관통 장착.

사용처 세차장, 식당, 골프연습장 등..

SPECIFICATIONS

전압 : 220V/60Hz	탱크용량 : 54.1L
진공모터 : 1350W/1.8HP	탱크재질 : Stainless
진공도 : 2400mmHzO	모터 : 건, 습식
중량 : 54.1kg	규격 : 560(L)×530(W)×870(H)



38Ø 악세서리 / Accessories



38Ø 악세서리 / Accessories



38Ø 악세서리 / Accessories



38Ø 악세서리 / Accessories



산업용 진공청소기

CH-220F

Two motor



2개의 모터에 개별 S/W장착하여 흡입력 조절!
효율적인 작업!

특징 HDPE재질로서 충격에 강하고 내구성이 좋으며 강한 흡입력을 자랑하고 두개의 모터에 스위치가 각각 장착되어 흡입력 조절이 가능함

사용처 공장, 건설현장, 물류창고 등..

SPECIFICATIONS

전압 : 220V/60Hz	탱크용량 : 83.5L
진공모터 : 2700W/3.6HP	탱크재질 : HDPE/UV
진공도 : 2600mmHzO	모터 : 건식
중량 : 22.5kg	규격 : 600(L)×600(W)×900(H)



개별S/W



손잡이 앞, 뒤 회전으로 이동이 편리함.

45Ø 악세서리 / Accessories



CH-220S

Two motor



특징 중형모델로 2모터를 장착하여 흡입력이 강력하고 탱크회전으로 오물 비우기가 용이하며 모터에 개별 S/W스위치를 부착하여 흡입력을 조절할 수 있는 제품임.

사용처 공장, 건설현장, 물류창고 등..

SPECIFICATIONS

전압 : 220V/60Hz	탱크용량 : 75L
진공모터 : 2700W/3.6HP	탱크재질 : Stainless
진공도 : 2600mmHzO	모터 : 건식
중량 : 27.9kg	규격 : 600(L)×600(W)×1080(H)



개별S/W



볼타장착

45Ø 악세서리 / Accessories



CH-220FW

Two motor



특징 HDPE재질로서 충격에 강하고 내구성이 좋으며 물의 역류를 방지하는 볼타와 배출호스 기본장착으로 동급 최대용량의집수전용 청소기임.

사용처 공장, 건설현장, 물류창고 등..

SPECIFICATIONS

전압 : 220V/60Hz	탱크용량 : 83.5L
진공모터 : 2700W/3.6HP	탱크재질 : HDPE/UV
진공도 : 2600mmHzO	모터 : 건, 습식
중량 : 22.5kg	규격 : 600(L)×600(W)×900(H)



CH-220SW

Two motor



특징 습식 2모터의 강력한 흡입 및 탁월한 집수력을 발휘함. 물의 역류를 방지하는 볼타와 탱크회전으로 오물비우기가 편리함.

사용처 공장, 건설현장, 물류창고 등..

SPECIFICATIONS

전압 : 220V/60Hz	탱크용량 : 75L
진공모터 : 2700W/3.6HP	탱크재질 : HDPE/UV
진공도 : 2600mmHzO	모터 : 건, 습식
중량 : 28.0kg	규격 : 600(L)×600(W)×1080(H)



사무실·집사용

산업용

클린룸·저수압

정마용진진

초강력리프로워

기능성

잔수처리·멜방형

마대리석연마기

산업용 진공청소기

사무실·연구소

산업용

클린룸·저소음

전자용지진

초강력리프로워

기능성

잔수처리·멜방형

대리석연마기

CH-2500FW

Two motor



특징 강력한 후레임과 10"바퀴로 이동이 편리하며 튼튼한 HDPE재질임. 먼지떨이 장치로 필터의 청소가 용이하고 분진통의 분리로 오물을 비우기 매우 편리함.

사용처 산업현장, 공장, 물류창고, 건설현장 등..

SPECIFICATIONS

전압 : 220V/60Hz	탱크용량 : 74.5L
진공모터 : 2700W/3.6HP	탱크재질 : HDPE/UV
진공도 : 2600mmHg	모터 : 건, 습식
중량 : 45.35kg	규격 : 813(L) × 700(W) × 1310(H)



탱크분리손잡이(손잡이를 올리고 탱크분리)

손쉽게 먼지를 털어주는 SHAKER장치

10" 광폭바퀴재용으로 이동편리, 미끄럼 방지



개별SW

45Ø 악세서리 / Accessories



CH-2500SW

Two motor



Stainless헤드
(별매품)



특징 강력한 후레임과 10"바퀴로 이동이 편리하며 튼튼한 스테레스 재질임. 먼지떨이 장치로 필터의 청소가 용이하고 분진통의 분리로 오물을 비우기 매우 편리함.

사용처 산업현장, 공장, 물류창고, 건설현장 등..

SPECIFICATIONS

전압 : 220V/60Hz	탱크용량 : 50L
진공모터 : 2700W/3.6HP	탱크재질 : Stainless
진공도 : 2600mmHg	모터 : 건, 습식
중량 : 52.0kg	규격 : 813(L) × 700(W) × 1310(H)



손쉽게 먼지를 털어주는 SHAKER장치

탱크분리손잡이(손잡이를 올리고 탱크분리)



부품보관함

CH-330SW

Three motor



특징 3모터의 강력한 흡입력과 스테레스 재질의 대용량 청소기로 튼튼하고 안전감있는 범퍼 밴크와 범퍼를 분리할 수 있어 이동 및 보관이 편리함.

사용처 건설현장, 산업현장 등..

SPECIFICATIONS

전압 : 220V/60Hz	탱크용량 : 89.2L
진공모터 : 4050W/5.4HP	탱크재질 : Stainless
진공도 : 2700mmHg	모터 : 건, 습식
중량 : 30.35kg	규격 : 640(L) × 640(W) × 1120(H)



개별SW



후면회전방식

45Ø 악세서리 / Accessories



CH-345SW

Three motor



특징 3모터의 강력한 흡입력과 스테레스 재질의 대용량 청소기로 부품 보관통을 장착하였습니다.

사용처 건설현장, 산업현장 등..

SPECIFICATIONS

전압 : 220V/60Hz	탱크용량 : 89.2L
진공모터 : 4050W/5.4HP	탱크재질 : Stainless
진공도 : 2700mmHg	모터 : 건, 습식
중량 : 30.35kg	규격 : 640(L) × 640(W) × 1120(H)



탱크 나비너트

오물을 버린후에는 반드시 고정판을 탱크쪽으로 밀착시킨 후 나비너트를 꼭 조여주십시오.

고정판

산업용 진공청소기

CH-3500FW

Three motor



특징 튼튼한 후레임과 10"바퀴로 이동이 편리하며 튼튼한 HDPE재질임. 강력한 3모터의 흡입력과 먼지떨이 장치로 2중필터의 필터청소가 용이하고 분진통의 분리로 오물을 비우기 매우 편리함.

사용처 산업현장, 건설현장, 분진량이 많은곳 등..

SPECIFICATIONS

전압 : 220V/60Hz	탱크용량 : 75L
진공모터 : 4050W/5.4HP	탱크재질 : HDPE/UV
진공도 : 2700mmHzO	모터 : 건, 습식
중량 : 50.5kg	규격 : 820(L) × 710(W) × 1350(H)



탱크분리손잡이(손잡이를 올리고 탱크분리)

손쉽게 먼지를 털어주는 SHAKER장치

10" 광폭바퀴재용으로 이동편리, 미끄럼 방지



개별S/W

45Ø 약세사리 / Accessories



손쉽게 먼지를 털어주는 SHAKER장치

탱크분리손잡이(손잡이를 올리고 탱크분리)

10" 광폭바퀴재용으로 이동편리, 미끄럼 방지



부품보관함

CH-3500SW

Three motor



특징 튼튼한 후레임과 10"바퀴로 이동이 편리하며 튼튼한 스테인레스재질임. 강력한 3모터의 흡입력과 먼지떨이 장치로 2중필터의 필터청소가 용이하고 분진통의 분리로 오물을 비우기 매우 편리함.

사용처 산업현장, 공장, 물류창고, 건설현장 등..

SPECIFICATIONS

전압 : 220V/60Hz	탱크용량 : 50L
진공모터 : 2700W/3.6HP	탱크재질 : Stainless
진공도 : 2600mmHzO	모터 : 건, 습식
중량 : 52.0kg	규격 : 813(L) × 700(W) × 1310(H)



1500N 38Ø 약세사리 / Accessories



2500N / 3500N 45Ø 약세사리 / Accessories



몸통과 하통(분진통) 분리된 모습



대용량 2중필터

CH-1500N

국내 최초로 1모터급 청소기에 분진통 분리장치와 먼지떨이봉 장착.



전압	220V/60Hz
탱크재질	STEEL
출력	1350W/1.8HP
탱크용량	43L
규격	610 × 600 × 1230
모터사양	건, 습식

사용처 건설현장, 공장, 물류창고등 칩이 발생하는 산업현장.

먼지떨이봉

먼지떨이봉이 장착되어 있어 필터를 털어줄 수 있습니다. 먼지떨이봉을 상하로 움직여 주시면 필터를 흔들어 주게 되어 오물과 먼지제거를 좀더 편리하게 할 수 있습니다.



상
하

CH-2500N

공기의 유로를 길게하여 동급의 산업용 청소기에서 최저소음 실현.



전압	220V/60Hz
탱크재질	STEEL
출력	2700W/3.6HP
탱크용량	50L
규격	630 × 640 × 1340
모터사양	건, 습식

CH-3500N

3모터의 강력한 흡입력과 견고함, 저소음을 실현한 청소기..



전압	220V/60Hz
탱크재질	STEEL
출력	4050W/5.4HP
탱크용량	75L
규격	710 × 680 × 1400
모터사양	건, 습식

약세사리 보관함을 장착하여 청소용품 및 도구등 다양한 약세사리를 담아 보관할 수 있습니다.



클린룸 / 저소음 진공청소기

사무실·업소용

산업용

클린룸·저소음

편마용진진

초강력·이브로워

기능성

잔수처리·멜방형

대리석연마기

CH-112CR

클린룸 진공 청소기

분진재비산량
0.049mg/m³



부품보관함

국내최초 5중필터

본 클린룸 청소기는 5중필터장착 제품입니다. 실내공기에 떠도는 미립자 제거효율이 탁월히 뛰어난 Hepa Filter, 테프론필터등을 5중으로 장착하여 높은 청정도가 유지되어야 하는 곳에 딱 맞는 제품입니다.

특징 국내 최초의 5중 필터를 장착한 클린룸 전용청소기로 실내의 떠도는 미립자 제거효율이 뛰어나고 높은 청정도가 유지되어야 하는곳에 딱 맞는 제품.

사용처 어린이집, 병원, 반도체산업, 실험실 등..


SPECIFICATIONS CH-112CR

전압 : 220V/60Hz	탱크용량 : 43L
진공모터 : 1350W/1.8HP	탱크재질 : Stainless
진공도 : 2400mmHzO	모터 : 건식
중량 : 12.2kg	규격 : 441(L) × 441(W) × 720(H)



SPECIFICATIONS CH-105CR

전압 : 220V/60Hz	탱크용량 : 19.8L
진공모터 : 1350W/1.8HP	탱크재질 : Stainless
진공도 : 2400mmHzO	모터 : 건식
중량 : 9.0kg	규격 : 410(L) × 410(W) × 540(H)

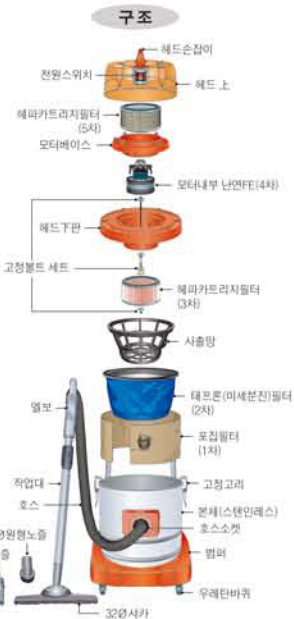

32Ø 악세서리 / Accessories



CH-105CR

클린룸 진공 청소기

분진재비산량
0.049mg/m³



부품보관함

CH-STAR-1

저소음 진공 청소기



특징 세련된 디자인에 흡입력이 좋으며 소음이 아주적음. 3중필터와 헤파필터로 미세한 먼지까지 포집.

사용처 사무실, 병원, 호텔, 유치원 등..

SPECIFICATIONS

전압 : 220V/60Hz	탱크용량 : 15L
진공모터 : 1350W/1.8HP	탱크재질 : P·E
진공도 : 2400mmHzO	모터 : 건식
중량 : 7.5kg	규격 : 375(L) × 500(W) × 345(H)



32Ø 악세서리 / Accessories



CH-112

저소음 진공 청소기

3중 필터

소음 : 70dB



부품보관함



특징 3중필터 구조의 제품으로 넉넉한 탱크용량과 소음을 중요시하는 사무실에서 사용이 편리한 제품.

사용처 사무실, 어린이집, 모텔, 밀폐된 공간 등..

SPECIFICATIONS

전압 : 220V/60Hz	탱크용량 : 43L
진공모터 : 1350W/1.8HP	탱크재질 : Stainless
진공도 : 2400mmHzO	모터 : 건식
중량 : 11.2kg	규격 : 441(L) × 441(W) × 720(H)



38Ø 악세서리 / Accessories



연마용 집진 진공청소기

PCB내장형 진공청소기 (의장디자인 및 실용신안 출원)

강력한 파워!

카트리지필터와 대용량 2중필터 장착!
공구와 청소기 개별작동 및 동시 작동!
먼지털이봉 장착!



전동공구 및
집진카바 별매품



전동공구 및
집진카바 별매품

사무실·업소용

산업용

클린룸·저소음

연마용집진

초강력리프트로워

기능성

잔수처리·멜방형

마래리성연마기

CH-1200G

전압	220V/60Hz
진공모터	1350W/1.8HP
진공도	2400mmHzO
탱크용량	42L
탱크재질	HDPE/UV
규격	490×490×730
모터	건, 습식
중량	13kg



카트리지필터 장착



헤드 전기콘센트 장착
(12A미만 사용)



작동스위치

**자동
중립
수동**
연결된공구와
청소기 작동
공구,
청소기 멈춤
청소기만 작동



포집필터 장착 장면



포집필터 장착

38Ø 악세사리 / Accessories



호스 흡입구, 엘보, 노즐, 1회용포집필터, 카트리지필터, 호스, 사카, 사각솔, 파이프

CH-1300G

전압	220V/60Hz
진공모터	1350W/1.8HP
진공도	2400mmHzO
탱크용량	42L
탱크재질	Stainless
규격	630×630×1190
모터	건, 습식
중량	20kg



개폐식 밸브(닫힘)



개폐식 밸브(열림)



베어링타입
바퀴재용



대용량2중필터
(내부)

- 분진통 불필요!!
- 개폐식 밸브적용!!



비닐봉투나 포대자루등을 이용하여 손쉽게
분진을 처리할 수 있습니다.

38Ø 악세사리 / Accessories



호스 흡입구, 엘보, 노즐, 사각솔, 대용량2중필터, 호스, 사카, 파이프

CH-1500G

전압	220V/60Hz
진공모터	1350W/1.8HP
진공도	2400mmHzO
탱크용량	43L
탱크재질	Steel
규격	610×600×1230
모터	건, 습식
중량	30kg



대용량 2중필터



몸통과 하통(분진통)
분리된 모습

악세사리 보관함을 장착하여 청소용품
및 도구등 다양한 악세사리를 담아 보관
할 수 있습니다.



먼지털이봉

먼지털이봉이 장착되어 있어 필터를
털어줄 수 있습니다.
먼지털이봉을 상하로 움직여 주시면
필터를 흔들려 주게 되어
오물과 먼지제거를 좀더 편한히 하실
수 있습니다.



상
하

38Ø 악세사리 / Accessories



호스 흡입구, 엘보, 노즐, 사각솔, 대용량2중필터, 호스, 사카, 파이프

특징 PCB 내장형으로 스위치를 자동으로 돌리면 그라인더등의 공구를 작동 시켰을때 청소기가 자동으로 작동하며 공구를 꺼올때는 5초후에 청소기도 같이 꺼집니다. 스위치를 수동으로 돌리면 연결된 공구와 상관없이 청소기는 독립적으로 작동됩니다.

사용처 목공작업, 인테리어작업, 그라인딩작업, 샌딩작업, 연마작업등 전동공구와 함께 사용시 편리함.

▶▶▶ 상기 제품 및 사양은 품질향상을 위하여 사전예고없이 변경될 수 있습니다. / 카다로그에 수록된 제품색상은 실물과 다소 차이날 수 있습니다.

초강력 링브로워타입, 엔진타입 진공청소기

사무실·업소용

산업용

클린룸·저소음

여마용진진

초강력링브로워

기능성

잔수처리·벨방형

마리석연마기

특징 장시간 사용이 가능하며 일반 청소기 모터에 비해 수명이 훨씬 길고 각종 공장라인에 설치 및 장시간 사용이 불가피한 장소에서 사용됩니다. (각종 먼지, 볼트, 너트등을 흡입할 수 있는 터보브로워, 링브로워를 장착하여 강력한 흡입력을 발휘합니다.)

사용처 산업현장 및 건축현장, 물류창고, 제분공장, 약품공장 및 각종제조업체 등 넓은 장소에서 사용이 용이한 제품임.

기본형

CH-3000R

CH-5000R



CH-7500R

CH-12000R



CH-3000R
-단상제작 가능-

CH-3000R	
전압	220V380V/60Hz
출력	2.55KW(3.4HP)
풍량	2600mmH ₂ O
풍압	14mm ³ /min
전류	14A/9.5A/6A
규격	630×980×1230
탱크용량	40L
모터	링브로워

CH-5000R	
전압	220V380V/60Hz
출력	3.7KW(5HP)
풍량	3000mmH ₂ O
풍압	6.0mm ³ /min
전류	14A/8.5A
규격	630×980×1230
탱크용량	40L
모터	링브로워

CH-7500R	
전압	220V380V/60Hz
출력	6.3KW(8.4HP)
풍량	3100mmH ₂ O
풍압	10mm ³ /min
전류	22A/11.5A
규격	710×1160×1380
탱크용량	75L
모터	링브로워

CH-12000R	
전압	220V380V/60Hz
출력	8.6KW(11.4HP)
풍량	4500mmH ₂ O
풍압	10mm ³ /min
전류	29A/14.5A
규격	710×1160×1380
탱크용량	75L
모터	링브로워

사이클론방식

CH-3000CK

CH-5000CK



CH-7500CK

CH-12000CK



분진통 분리

제품사양은 기본형과 동일

사이클론 구조란?

흡입구를 통해 유입된 먼지가 청소기 내부 벽면을 따라 돌다가 하단동으로 내려가 공기의 외류 속도가 느려지면서 무거운 먼지는 쌓이고 가벼운 미세 먼지는 올라가는 중간에는 센터홀이 있는 중간판이 있어 구조적 사이클론 방식으로 외류되는 먼지바람이 위로 올라가는 것을 차단하고 미세먼지만 선별하여 올려보내는 역할을 한다. 또한 미세먼지는 필터를 통해 걸러지고 상단 헤드를 통해 나온 공기는 깨끗한 바람만 나오게 설계되었다.



호퍼방식

CH-3000H

CH-5000H



CH-7500H

CH-12000H



- 분진통 불필요!! - 개폐식 밸브적용!! - 빠른 오물처리!!



비닐봉투나 포대자루등을 이용하여 손쉽게 분진을 처리할 수 있습니다.

제품사양은 기본형과 동일

엔진방식

CHS-30H



강력한 파워~

CHS-30H

가솔린 연료를 사용하여 전선이 필요없이 어디서나 강력한 흡입력을 자랑합니다.



볼리밸브



가솔린엔진장착

SPECIFICATIONS

엔진타입	단기통공방식	엔진회전수	1800r.p.m
보아·스트로크	88×64mm	연료탱크용량	6.5L
배기량	389cc	최대배기량	6.0m ³ /min
최대출력	13HP	최대토출압	5300mmAq
시동방식	수동 / 자동겸용	정격토출압	3400mmAq
사용연료	가솔린	제품규격	1140×670×1500
오일용량	1.1L	중량	120kg

호퍼 링브로워 집진타입 / 사이클론 링브로워 집진타입 진공청소기

사무실·연구소

산업용

클린룸·저소음

전자용집진

초강력리프라이

기능성

잔수처리·멜방형

마래석연마기

호퍼 링브로워 집진타입
분진처리방식의 대혁신, 장시간 사용가능
(의장디자인 및 실용신안 출원)



사이클론 링브로워 집진타입
강력한 링브로워와 사이클론 구조의 만남
(의장디자인 및 실용신안 출원)



CHS-3000RH

전압	220V/60Hz
출력	2.55KW(3.4HP)
풍량	2600mmH ₂ O
풍압	4.0mm ³ /min
전류	14A/9.5A/6A
탱크재질	Stainless
규격	590×710×1610
모델	링브로워
중량	100Kg

단상청소기

CHS-5000RH

전압	220V/380V/60Hz
출력	3.7KW(5HP)
풍량	3000mmH ₂ O
풍압	6.0mm ³ /min
전류	14A/8.5A
탱크재질	Stainless
규격	640×900×1670
모델	링브로워
중량	110Kg

삼상청소기

CHS-3000RK

전압	220V/60Hz
출력	2.55KW(3.4HP)
풍량	2600mmH ₂ O
풍압	4.0mm ³ /min
전류	14A/9.5A/6A
탱크재질	Steel
규격	590×710×1610
모델	링브로워
중량	98Kg

단상청소기

CHS-5000RK

전압	220V/380V/60Hz
출력	3.7KW(5HP)
풍량	3000mmH ₂ O
풍압	6.0mm ³ /min
전류	14A/8.5A
탱크재질	Steel
규격	640×900×1670
모델	링브로워
중량	108Kg

삼상청소기



- 분진통 불필요!!
- 개폐식 밸브적용!!
- 빠른 오물처리!!



특징 링브로워 타입의 호퍼청소기로 장시간 사용이 가능하며, 흡입력이 강력합니다. 소음이 적고 부피와 무게를 줄였으며, 국내 최초로 테프론백필터를 장착하였습니다. 내부의 공기 회전력(사이클론효과)을 극대화 시켰으며, 간단한 레버 조작으로 분진을 포대자루나 비닐봉지 등에 쉽게 버릴 수 있습니다.

사용처 산업현장, 건설현장, 분진량이 많은 곳, 샌딩 작업, 생산라인 등 장시간 사용이 필요한 곳.

◀ 비닐봉투나 포대자루 등을 이용하여 손쉽게 분진을 처리할 수 있습니다.



강력한 파워!
이중 사이클론 구조!
분진탱크와 3단분리가능!
분진비산으로 인한 필터막힘현상 최소화!



사이클론 구조

흡입구를 통해 유입된 먼지가 청소기 내부 벽면을 따라 돌다가 하단통으로 내려가 공기의 와류 속도가 느려지면서 무거운 먼지는 쌓이고 가벼운 미세 먼지만 위로 올라간다. 이때 미세 먼지가 올라가는 중간에는 센터홀이 있는 중간판이 있어 구조적 사이클론 방식으로 와류되는 먼지바람이 위로 올라가는 것을 차단하고 미세먼지만 선별하여 올려보내는 역할을 한다. 또한 미세먼지는 필터를 통해 걸러지고 상단 헤드를 통해 나온 공기는 깨끗한 바람만 나오게 설계되었다.

특징 강력한 링브로워를 장착하여 장시간 사용이 가능하며 이중 사이클론 구조로 탱크내부의 분진비산으로인해 필터가 막히는 현상을 줄였습니다. 3단 분리가능한 구조로 만들어져 분진청소와 관리가 편리합니다.

사용처 산업현장, 건설현장, 분진량이 많은 곳 및 장시간 사용이 필요한 곳.

스퀴즈 진공청소기 / 흡, 배출 진공청소기

사무실·업소용

산업용

클리닝·저소음

여마용진진

초강력리브로워

기능성

잔수처리·멜방형

마리석연마기

보행식 스퀴즈 청소기로 운반과정에서 원터치로 편리하게 스퀴즈를 들어줄 수 있도록 제작한 것이 특징이며 넓은 면적을 물청소할때 편리합니다.
670mm광폭스퀴즈의 완벽한 흡입력과 편리한 기능으로 SQ시리즈가 출시되었습니다.

CHSQ-100



전압	220V/60Hz
탱크재질	Stainless
출력	1350W/1.8HP
탱크용량	54 L
규격	670×700×870
모터사양	건, 습식

기본세트구성
악세서리 연결모습

CHSQ-200



전압	220V/60Hz
탱크재질	Stainless
출력	2700W/3.6HP
탱크용량	75L
규격	670×760×1070
모터사양	건, 습식

기본세트구성
악세서리 연결모습

사용처 건설현장, 공장, 물류창고등 칩이 발생하는 산업현장.

스퀴즈 조작방법



이동시 하단의 Foot Lever를 아래로 내리면 스퀴즈가 올라간다.



청소시 하단의 Foot Lever를 밀면 청소기 하단이 내려간다.



중앙회전방식

간편하게 오수를 배출할 수 있다.

CHSQ-100 38Ø 악세서리 / Accessories



CHSQ-200 45Ø 악세서리 / Accessories



스퀴즈 분리가능 손쉽게 분리, 조립이 가능하도록 설계 제작되었습니다.

배출구에 소켓을 꽂으면 자동으로 배출구는 열리며 소켓을 빼면은 배출구는 자동으로 닫히게 됩니다.




카트리지가장착

특징 흡입과 배출(컴프레사) 기능이 가능. 배출되는 공기의 흐름을 바꾸어 불어내기 기능을 추가한 제품.

사용처 배전판, 진열장등 흡입이 불가능한곳..

배출되는 공기를 이용 구석진곳의 창틀이나 기타 먼지등을 불어내는 데 기능이 탁월합니다.

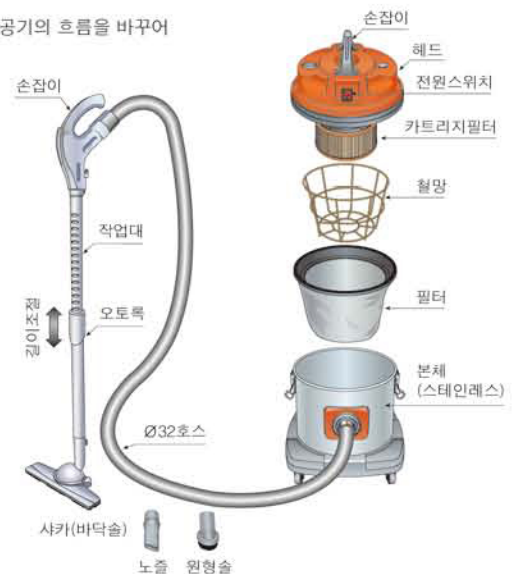

CH-105B

흡, 배출기능



SPECIFICATIONS

전압	220V/60Hz
진공모터	1350W/1.8HP
진공도	2400mmH ₂ O
중량	9.0kg
탱크용량	19.8L
탱크재질	Stainless
모터	건식
규격	410(L)×410(W)×540(H)

32Ø 악세서리 / Accessories



▶▶▶ 상기 제품 및 사양은 품질향상을 위하여 사전에고없이 변경될 수 있습니다. / 카다로그에 수록된 제품색상은 실물과 다소 차이날 수 있습니다.

CHS-3751S



강력한 흡입력으로 절삭유와 칩을 분리수거하는 오일전용 청소기

특징 강력한 3모터를 장착한 오일전용 청소기로서 절삭유와 같이 흡입된 칩을 걸러주는 기능이 있으며 상탱크와 하탱크가 분리되어 상부로 유입되는 분진이나 유증기의 양을 최소화 하였습니다. 청소기 한대로 보조탱크를 연결하여 사용하는 효과를 볼 수 있는 신개념 청소기입니다.

사용처 칩이나 금속이 발생되는 기계공장, 산업현장, 건설현장 등.

SPECIFICATIONS

전압 : 220V/60Hz	탱크용량 : 50L
진공모터 : 4050W/5.4HP	탱크재질 : Stainless
진공도 : 2700mmHg	모터 : 견, 습식
중량 : 63kg	규격 : 760(L) × 740(W) × 1510(H)



사무실·업소용

산업용

클린룸·저소음

연마용진진

초강력임프로워

기능성

잔수처리·멜방형

마대리석연마기

국내최초 전기가 필요없는

무동력 청소기 CHSP-1000

CHSP-1000은 별도의 동력없이 작업자가 밀고가는 운동에너지를 동력으로 이용하여 500mm의 메인브러쉬와 370mm의 사이드 브러쉬가 회전하면서 분진과 오물을 분진 탱크로 쓸어담아 포집함.

내부에 장착된 카트리지 필터는 재비산된 먼지를 효율적으로 잡아 작업효율을 높인 국내 최초의 무동력 청소기임.

메인브러쉬 높이조절레버



SPECIFICATIONS

청소능력 : 2300M(제곱)2/H
전면솔직경 : 370mm
내부솔너비 : 500mm
분진용량 : 31.5L
중량 : 28Kg
규격 : 720×770×930

특징

- 작업자의 작은 힘으로도 쉽게 구동할 수 있게 설계된 기어방식.
- 재비산을 잡아내는 카트리지 필터와 내부의 공기를 빨리 배출시키는 공기배출팬 장착.
- 총 50L의 분진을 담을 수 있는 넉넉한 분진탱크.
- 사이드 브러쉬가 사이트에 있는 먼지를 쓸어모아 쉽게 포집할 수 있음.
- 분진통 탈부착이 편리하여 먼지 비우기가 편리함.
- 작업자의 작업환경에 맞게 메인브러쉬와 사이드브러쉬를 높이 조절을 쉽게 할 수 있음.

사용처

건설, 산업현장, 대형주차장, 대형마트, 도로, 대형물류창고, 군부대 등 실내, 실외에서 사용할 수 있음.

CHP-2

2모터 카펫트 청소기

신개념 카펫트 청소기의 탄생 "CHP-2"

- 반투명 브로기 몸통으로 오수의 양을 확인 가능합니다.
- 사카로 흡입되는 오수를 확인할 수 있고 모터 전원을 켤때 오수가 역류하여 쏟아져 나오는 현상이 없습니다.
- 2모터의 강력한 흡입력으로 대용량 넓은 공간의 작업이 가능합니다.
- 배출 호스가 있어 오수 처리가 편리합니다.

SPECIFICATIONS

전압 : 220V/60Hz
진공도 : 2700mmHg
탱크재질 : HDPE/UV
출력 : 2700W/3.6HP
폐수탱크 : 65L
세제통 : 12L
펌프 : 7BAR
규격 : 600×600×900
모터사양 : 견, 습식

분사펌프모터 (스위치1번) 흡입모터 (스위치2번)



탈, 부착이 편리한 세제통 세제통 : 12L

사용처 대공연장, 로비, 호텔, 극장, 관공서, 예식장, 차량매트, 현관매트 등 넓은 면적의 카펫트가 깔려있는 곳.

제품Color



잔수처리기 / 멜방형 진공청소기

사무실·업소용

산업용

클린룸·저소음

연마용진진

초강력리브로워

기능성

잔수처리·멜방형

대리석연마기

CH-100P 잔수처리기

One motor

연속토출식 습식 진공 청소기

[400W급의 뛰어난 토출력]



수중펌프설치



특징

탱크안에 수중펌프가 물을 연속적으로 토출시키는 방식의 제품으로 오수를 비울 필요없이 작업이 가능하고 물탱크 청소나 지하의 잔수작업시 용이함.

사용처

공장, 건설현장, 물류창고 등..

SPECIFICATIONS

전압: 220V/60Hz	탱크용량: 54.1L
진공모터: 1350W/1.8HP	탱크재질: Stainless
수중펌프: 400W	최대양수량: 160L/MIN
진공도: 2400mmHzO	모터: 습식
흡입호스: 5M	규격: 441(L) × 441(W) × 720(H)
중량: 23Kg	

38Ø 악세서리 / Accessories



CH-200P 잔수처리기

Two motor

연속토출식 습식 진공 청소기



수중펌프설치



특징

2모터의 강력한 모터 장착으로 탱크안에 수중펌프가 물을 연속적으로 토출시키는 방식의 제품으로 오수를 비울 필요없이 작업이 가능하고 물탱크 청소나 지하의 잔수작업시 용이함.

사용처

공장, 건설현장, 물류창고 등..

SPECIFICATIONS

전압: 220V/60Hz	탱크용량: 75L
진공모터: 2700W/3.6HP	탱크재질: Stainless
수중펌프: 400W	최대양수량: 160L/MIN
진공도: 2600mmHzO	모터: 습식
흡입호스: 5M	규격: 600(L) × 600(W) × 1080(H)
중량: 40Kg	

45Ø 악세서리 / Accessories



CH-501

멜방형 진공 청소기



반영구 필터장착

특징

체형에 맞게 멜방을 조절할 수 있고 반영구적인 포집필터방식으로 수거된 오물 버리기와 필터 청소가 쉬우며 휴즈와 2중 S/W로 안전성을 높인 제품. (CH-501B: 콤프레사 기능)

사용처

영화관, 전철객실등 좁은공간 청소시..



CH-501B

이동이 자유롭고 좁은공간이나 구석진 창틀등 붙여내는 효과가 탁월함.



CH-501B

멜방형 진공 청소기
흡, 배출 기능



◆ 휴즈 교환 방법 ◆



그림과 같이 스위치의 하단에 붙어있는 휴즈 홀더를 일자 드라이버로 빼낸후 휴즈(220V 10A)로 교체하십시오.

SPECIFICATIONS

전압: 220V/60Hz	탱크용량: 50L
진공모터: 2700W/3.6HP	탱크재질: HDPE/UV
진공도: 2600mmHzO	모터: 건, 습식
중량: 52.0kg	규격: 813(L) × 700(W) × 1310(H)

32Ø 악세서리 / Accessories



마루 광택기

특징 깔끔한 디자인과 작업자의 편리성 및 안전성을 고려한 제품으로서 모터 커버가 스텐레스로 제작되어 깔끔함 약품 또는 물에 의해 녹이나 부식되지 않으며 중심축의 바란스가 회전시 롤링을 줄인 제품임

사용처 카펫트, 대리석, 아스타일, 모노롬바닥, 빌딩로비, 건물바닥, 사무실바닥, 주차장바닥 등..

광택기 처음 사용하시는분은
구매하시기 전에 상담후
구매하시기 바랍니다.

CHS-10
전원:220V/60Hz 출력:375W 1/2HP
회전수:191R.P.M 입력전선:15A×16M
중량:30.65kg 규격:278×460×780

CHS-14
전원:220V/60Hz 출력:750W/1HP
회전수:192R.P.M 입력전선:15A×16M
중량:33kg 규격:400×535×1300

CHS-16
전원:220V/60Hz 출력:750W/1HP
회전수:192R.P.M 입력전선:15A×16M
중량:34kg 규격:450×580×1300

CHS-18
전원:220V/60Hz 출력:1250W/2HP
회전수:192R.P.M 입력전선:15A×16M
중량:36kg 규격:500×640×1300

CHS-20
전원:220V/60Hz 출력:1250W/2HP
회전수:192R.P.M 입력전선:15A×16M
중량:37kg 규격:530×690×1300

네치기어
CHS-18, CHS-20

네치기어 타입으로 더욱 강력한
마루광택기

기본약세사리로 출더2개씩 드립니다.

마루닦기 CHS-10계단용 제외한 전품목 세제용 장착 가능합니다. (별매품)

브러쉬가 바닥에 닿았을 때의 기계 진행 방향



마루광택기술 (별매품)

	20inch	18inch	16inch	14inch	12inch	10inch
와이어롤						
PVC롤						
마자롤						
인스트롤						
패드						
폼						
마포롤						

CHS-24D 작업시간 단축, 작업능률 향상, 손쉬운 조작방법 CHS-24D제품의 특징입니다.

특징 두개의 모터가 양방향과 단방향으로 자유롭게 사용할 수 있고 작업의 롤링이 아주 적어 초보자들도 손쉽게 사용할 수 있으며 녹슬지 않는 스텐레스커버 모터와 각도 조절이 편리한 원터치 방식으로 작업능률을 극대화한 제품임.

사용처 카펫트, 대리석, 아스타일, 모노롬바닥, 빌딩로비, 건물바닥, 사무실바닥, 주차장바닥 등..

CHS-24D
전원:220V/60Hz 출력:1250W/1.5HP
회전수:191R.P.M 입력전선:15A×13.5M
중량:56kg 규격:690×525×1300

레버명칭
안전레버, 작동레버, 각도조절레버, 밸브레버

카펫트 청소시

방향스위치

정/역 방향
2개의 모터가 정방향과 역방향으로 회전가능하므로 카펫트 청소 작업시 더 빠르고 깨끗하게 작업이 가능합니다.

정방향 역방향

사무실·업소용

산업용

클린룸·저소음

연마용집진

초강력링브로워

기능성

잔수처리·멜방형

마대리석연마기

대리석 연마기 CHG-16

국내최초 **4마력** 연마기 확실한 수입 대체효과 자신있게 권드립니다.

사용처 대리석, 아스타일, 빌딩로비, 건물바닥, 사무실바닥, 주차장바닥 등.



← 무게추
10Kg

SPECIFICATIONS

전압	220V/60Hz
소비전력	2250W / 4HP
회전수	150 R.P.M
회전범위	460m/m
입력전선	16A×16M
중량	50Kg(무게추+10Kg)



회전형 전선걸이

회전형 전선걸이를 적용하여 감겨있는 전선을 풀기쉽게 제작하였습니다.



냉각팬

특수 제작된 냉각팬은 작업시 유입될수 있는 물을 획기적으로 차단시켜주며 모터의 열을 배출시켜 줍니다. -특허출원중-



인스트락(18인치)

작업환경에 최적화된 디자인으로 개발된 알미늄 인스트락입니다.



각도조절레버

각도조절레버를 앞으로 누르면 손잡이 각도를 조절할 수 있고 레버를 뒤로 젖히면 고정됩니다.

핸드스크류로 조절레버의 위치를 사용자 체형에 맞게 조절가능합니다.

핸드스크류 각도조절레버

보조탱크 / Sub Tanks



ONE MOTOR부터 THREE MOTOR까지 탱크에 별도로 보조탱크를 연결하여 대용량 청소 작업시 사용하며, 특히 물청소 작업에 최상입니다. 싸이클론 보조탱크는 먼지나 물 흡입시 오물이 본체로 유입되는것을 최소화 하고 오물 처리시이동이 용이합니다.

SPECIFICATIONS

모델	규격	용량
390×700 보조탱크	600×600×930	83L
390×850 보조탱크	600×600×1220	101L
470×700 보조탱크	650×650×1050	121L
470×850 보조탱크	650×650×1220	147L
575×850 보조탱크	780×750×1250	220L
470×700 사이클론보조탱크	650×750×1050	221L



마포탈수기



운반구 100L



운반구 75L

마포탈수기

대걸레, 일반걸레 등 세척후 마포탈수기를 이용해서 탈수해 보세요. 아주 깔끔하고 편리합니다.

운반구

다목적 운반구는 청소 작업시나 물건이동시 운반구를 이용하시면 보다 편리하게 이동을 할 수 있습니다.



본사·공장 : 407-070 인천광역시 계양구 서운동 148-90
 TEL : (032)555-1661(대) FAX : (032)549-8644
 http://www.chca.co.kr e-mail: ch@chca.co.kr
 http://www.duclean.com